




## “БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
тел.: (+359 2) 932 41 90  
факс: (+359 2) 987 88 69  
bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg

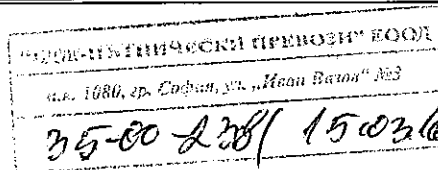

**ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА**

**Относно:** *Искане на разяснения във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Доставка на специални силови кабели 1 x 95мм<sup>2</sup>, 1 x 150мм<sup>2</sup> и 1 x 185мм<sup>2</sup> и други проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на БДЖ „Пътнически превози“.*

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал.2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване вх. № 35-00-238/11.03.2016 г., Ви предоставяме следните разяснения:

**I.** В „Приложение 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ“, за VI-та Обособена позиция, точка 1 се изисква кабел NSGAFOU/ШКГД за напрежение 1,8/3kV и брой жила и сечение - 1x35мм<sup>2</sup> - 130м. Така написаните кабели са коренно различни и не става ясно какво изисква Възложителя.

#### **Въпрос № 1:**

Какъв да бъде типа на кабела и за какво напрежение - специален каучуков гъвкав кабел - NSGAFOU 1,8/3kV 1x35мм<sup>2</sup> - 130м или каучуков кабел за електродъгово заваряване - ШКГД (H01N2-D) 120V 1x35мм<sup>2</sup> - 130м?

#### **Отговор:**

В „Приложение“ № 1 – Спецификация, за VI-та Обособена позиция, т. 1 тип на кабела NSGAFOU/ШКГД 1,8/3kV 1x 35 mm<sup>2</sup> - 130 м., да се има предвид тип на кабела NSGAFOU 1,8/3kV 1x 35 mm<sup>2</sup> - 130 м.;

**II.** В „Приложение 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ“, за XI-та Обособена позиция, т.1, т.2 и т.5 има следните изисквания:

Об. поз. XI, т.1 - NSGAFOU/ПВ-А2 1x2,5 mm<sup>2</sup> - 400м.

**Въпрос № 2** - Какъв да бъде типа на кабела и за какво напрежение - специален каучуков гъвкав кабел - NSGAFOU 1,8/3kV 1x2,5мм<sup>2</sup> - 400м или инсталационен проводник ПВА2 (H07V-K) 450/750V 1x2,5мм<sup>2</sup> - 400м?

#### **Отговор:**

В Обособена позиция XI, т. 1, Типът на кабела трябва да бъде тип NSGAFOU 1,8/3kV 1x 2,5 mm<sup>2</sup> - 400 м.;

Об. поз. XI, т. 2 - ПВВ-МБ/ШКПТ 2x2,5мм<sup>2</sup> - 250м.

**Въпрос № 3** - Какъв да бъде типа на кабела и за какво напрежение - плосък инсталационен мостов проводник ПВВ-МБ1 220/380V 2x2.5мм<sup>2</sup>-250м или гъвкав кабел с каучукова изолация и обвивка ШКПТ (H07RN-F) 450/750V 2x2,5мм<sup>2</sup> - 250м?

#### **Отговор:**

В Обособена позиция XI, т. 2, Типът на кабела трябва да бъде тип ШКПТ 450/750V 2x2,5мм<sup>2</sup> - 250 м.;

Об. поз. XI, т. 5 - посочени са само брой жила и сечение 4x2,5мм<sup>2</sup> — 100м.

**Въпрос № 4** - Какъв да бъде типа на кабела и за какво напрежение?

#### **Отговор:**

В Обособена позиция XI, т. 5, Типът на кабела трябва да бъде тип СВТ 0,6/1kV 4x2,5мм<sup>2</sup> - 100 м.;

III. В „Приложение I – СПЕЦИФИКАЦИЯ”, за XII-та Обособена позиция, точка 2 се изисква кабел ШКПТ/СВТ 2x1,5mm<sup>2</sup> - 200м. Така написаните кабели са коренно различни и не става ясно какво изисква Възложителя.

**Въпрос № 5:** Какъв да бъде типа на кабела и за какво напрежение - гъвкав кабел с каучукова изолация и обвивка ШКПТ (H07RN-F) 450/750 V 2x1,5mm<sup>2</sup> - 200м или силов кабел с PVC изолация и обвивка СВТ 0,6/1 kV 2x1,5mm<sup>2</sup> – 200м?

**Отговор:**

В Обособена позиция XII, т. 2, типът на кабела трябва да бъде тип СВТ 0,6/1kV 2x1,5mm<sup>2</sup> - 200 м;

С уважение,



**Димитър Костадинов**

Управител на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

