


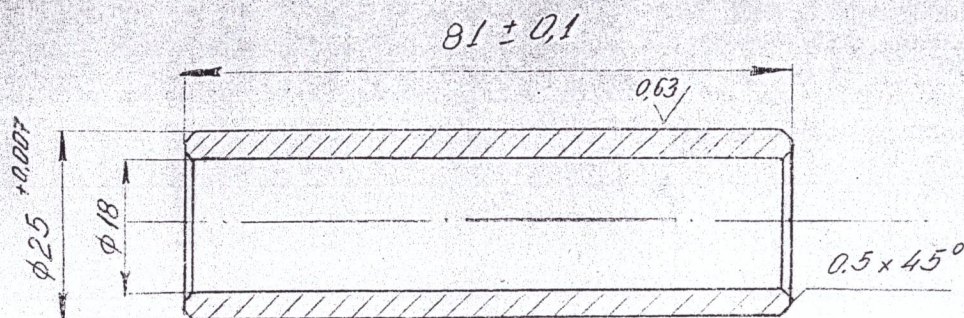

1. Неозначените гранични отклонения на размерите са: $\pm \frac{IT}{2}$
2. Детайлът да се подложи на цементация за постигане на твърдост HRC 54 ÷ 62. Дебелина на слоя 1,4 ÷ 1,6 mm.
3. Нискотемпературно отпускане.
4. Допуска се детайла да се изработи от 40X БДС 6354 - 74

					K200-06-114		
Изм.	Бр.	Нач. докум.	Подпис	Дата	Болт БУТАЛЕН ЗА КОМПРЕСОР K200		
Разраб.		Нанчева					
Провер.		Кишев			Лист 1 Вс листа 1		
Т. контр.					20X-АБДС 14621-73		
Удобр.		Димов					
					Лист 1 Вс листа 1		