



## “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ



Management  
System  
ISO 9001:2009

www.tuv.com  
ID: 0105052243

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
тел. (+359 2) 932 43 35  
факс (+359 2) 987 88 6

bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg

ПП\_ПЛС 801-3/14  
в сила от 10.04.2014 г.

### УТВЪРЖДАВАМ:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

инж. Димитър Димитров  
Управител на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

София, 10.04.2014 г.

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на профилна стомана за  
бандажни осигурителни пръстени на ТПС на “БДЖ - ПП” ЕООД

#### 1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация за доставка се отнася за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за тяговия подвижен състав (ТПС) на “БДЖ - ПП” ЕООД - електрически и дизелови локомотиви, ЕМВ и ДМВ.

Спецификацията може да се ползва и за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени на вагони и друг железопътен състав, след съгласуване със съответните служби в “БДЖ - ПП” ЕООД - ЦУ.

#### 2. Основни документи

Профилната стомана за бандажни осигурителни пръстени трябва да има характеристики, да се произвежда, да е изпитана, да се доставя и да има гаранция в пълно съответствие с предписания на UIC 810-3 от 01.07.1990 г. “Технически условия за доставка на нелегирана плоска и профилна стомана за осигурителните пръстени на бандажите”.

Допуска се профилната стомана да бъде изготвена и в съответствие с други национални стандарти съгласувани от Дирекция “ПЖПС” при “БДЖ - ПП” ЕООД, ако изискванията в тях са по-строги или съответствуват на UIC 810-3.

#### 3. Основно задание

Поръчката за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за ТПС на “БДЖ - ПП” ЕООД съгласно т.3 от UIC 810-3, трябва да съдържа следните изисквания:


3.1 Материал - съгласно т.4 от UIC 810-3 (табл.1)

Горещо валцувана профилна стомана марка Fe 360 B съгласно ISO 630.

3.2 Потвърждаване на химическия състав чрез анализ на плавката.

3.3 Изпитване на огъване.

### 3.4 Размери на профила и допустими отклонения в съответствие с фиг.1

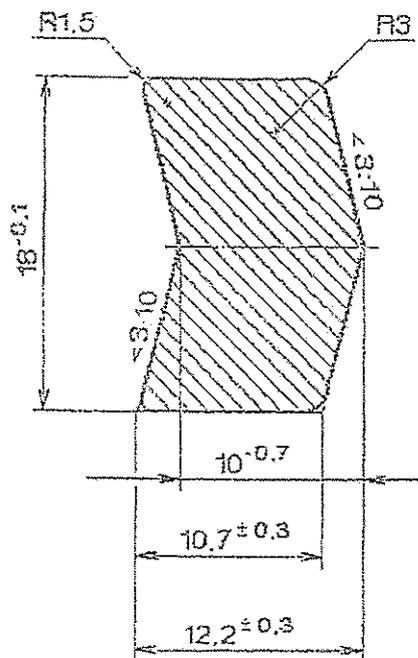

фиг.1

Отклонения във формата, размерите и допуските са допустими след съгласуване с дирекция "ПЖПС" на "БДЖ - ПП" ЕООД.

3.5 Дължина на прътите 7000<sup>+300</sup> мм.

Допуска се доставка на пръти с дължини: 6000<sup>+200</sup> мм ; 3500<sup>+100</sup> мм или кратни на нея.

Кривината на профила във вертикална и хоризонтална равнина не трябва да превишава 0,5 % от дължината.

3.6 Всеки сноп профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени трябва да бъде се обозначава с окачена на него метална табелка със следните данни:

- знак на фирмата производител;
- номер на плавката;
- вид на профила.

#### 4. Изисквания към доставката

Всяка доставена партида профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за ТПС на "БДЖ - ПП" ЕООД трябва да се придружава от сертификат за произход, сертификат за качество и гаранционно свидетелство.

Съгласувано с:

**Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679**

\_\_\_\_\_, к.а.  
Директор дирекция "ПЖПС"  
"БДЖ - ПП" ЕООД